

Linsenkopf-Blechschauben (SQ)

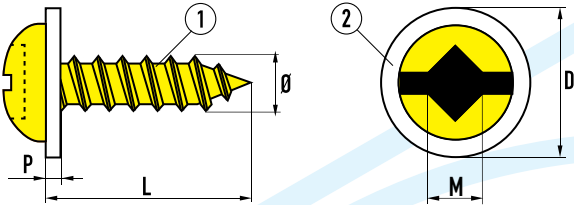
mit Innenvierkant und Längsschlitz

Pan head self tapping screws (SQ)

with square socket and slot

Vis à tôle-tête cylindrique bombée (SQ)

empreinte carrée avec fente



- 1 Stahl verzinkt
Steel zinc plated
Acier zingué
- 2 Polyamid
Polyamide
Polyamide

Ø 4,2 mm





M = No. 2

L = 9,5 bis 25 mm -0,8 / +0,8 mm

P = 2,0 mm

D = 10,0 mm

☛ = C

			
4,2 x 9,5 mm	2	1000	17103 42 950
4,2 x 13 mm	2	1000	17103 42 130
4,2 x 16 mm	2	500	17103 42 160
4,2 x 19 mm	2	500	17103 42 190
4,2 x 25 mm	2	500	17103 42 250

Ø 4,8 mm





M = No. 2

L = 9,5 bis 25 mm -0,8 / +0,8 mm

P = 2,0 mm

D = 10,0 mm

☛ = C

			
4,8 x 9,5 mm	2	1000	17103 48 950
4,8 x 13 mm	2	1000	17103 48 130
4,8 x 16 mm	2	1000	17103 48 160
4,8 x 19 mm	2	1000	17103 48 190
4,8 x 25 mm	2	500	17103 48 250

Ø 5,5 mm





M = No. 3

L = 9,5 bis 25 mm -0,8 / +0,8 mm

P = 2,0 mm

D = 11,0 mm

☛ = C

			
5,5 x 16 mm	3	500	17103 55 160
5,5 x 19 mm	3	500	17103 55 190
5,5 x 25 mm	3	250	17103 55 250

Ø 6,3 mm





M = No. 3

L = 9,5 bis 25 mm -0,8 / +0,8 mm

P = 2,0 mm

D = 15,5 mm

☛ = C

			
6,3 x 16 mm	3	500	17103 63 160
6,3 x 19 mm	3	500	17103 63 190
6,3 x 25 mm	3	250	17103 63 250



inklusive
including
inclusive



TELEFON: +49-(0) 211 - 24 50 00 - 0 / TELEFAX: +49-(0) 211 - 24 50 00 - 250

e-mail: info@goebel-schrauben.de / Internet: www.goebel-schrauben.de